

CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DO TRANSPORTE DO CBUQ - Chapecó/SC até Nonoai/RS - 43,6 KM

RUA BORGES DE MEDEIROS - TRECHO 1 - 1.400,24 m²

Camada de regularização:	m ²		M3	transporte tonx 43,6 km
Camada de regularização 6% - 3 cm espessura	1.400,24	1.400,24x0,03	42,00	1.831,20
Camada de rolamento:				
Camada de rolamento - 3 cm espessura	1.400,24	1.400,24x0,03	42,00	1.831,20

RUA BORGES DE MEDEIROS - TRECHO 2 - 1.175,27 m²

Camada de regularização:	m ²		M3	transporte tonx 43,6 km
Camada de regularização 6% - 3 cm espessura	1.175,27	1.175,27x0,03	35,25	1.536,90
Camada de rolamento:				
Camada de rolamento - 3 cm espessura	1.175,27	1.175,27x0,03	35,25	1.536,90

RUA 7 DE SETEMBRO - 485,02 m²

Camada de regularização:	m ²		ton	transporte tonx 43,6 km
Camada de regularização 6% - 3 cm espessura	485,02	485,02x0,03	14,55	634,38
Camada de rolamento:				
Camada de rolamento - 3 cm espessura	485,02	485,02x0,03	14,55	634,38

RUA OLIVEIRA LIMA - 1.296,95 m²

Camada de regularização:	m ²		ton	transporte tonx 43,6 km
Camada de regularização 6% - 3 cm espessura	1.296,95	1.296,95x0,03	38,90	1.696,04
Camada de rolamento:				
Camada de rolamento - 3 cm espessura	1.296,95	1.296,95x0,03	38,90	1.696,04

Total por camada	4.357,48	4.357,48 X 0,03	130,70	5.698,52
-------------------------	----------	-----------------	--------	----------

Nonoai, novembro de 2017


Edilson Pompeu da Silva
Prefeito Municipal

Sandro Augusto Bonfanti
Engº Civil CREA - RS 071.955-D

PREF. MUN. DE NONOAI/RS
APROVADO

17 NOV. 2017

Cristina Elisa Dalbosco Guarezi
Engenheira Civil

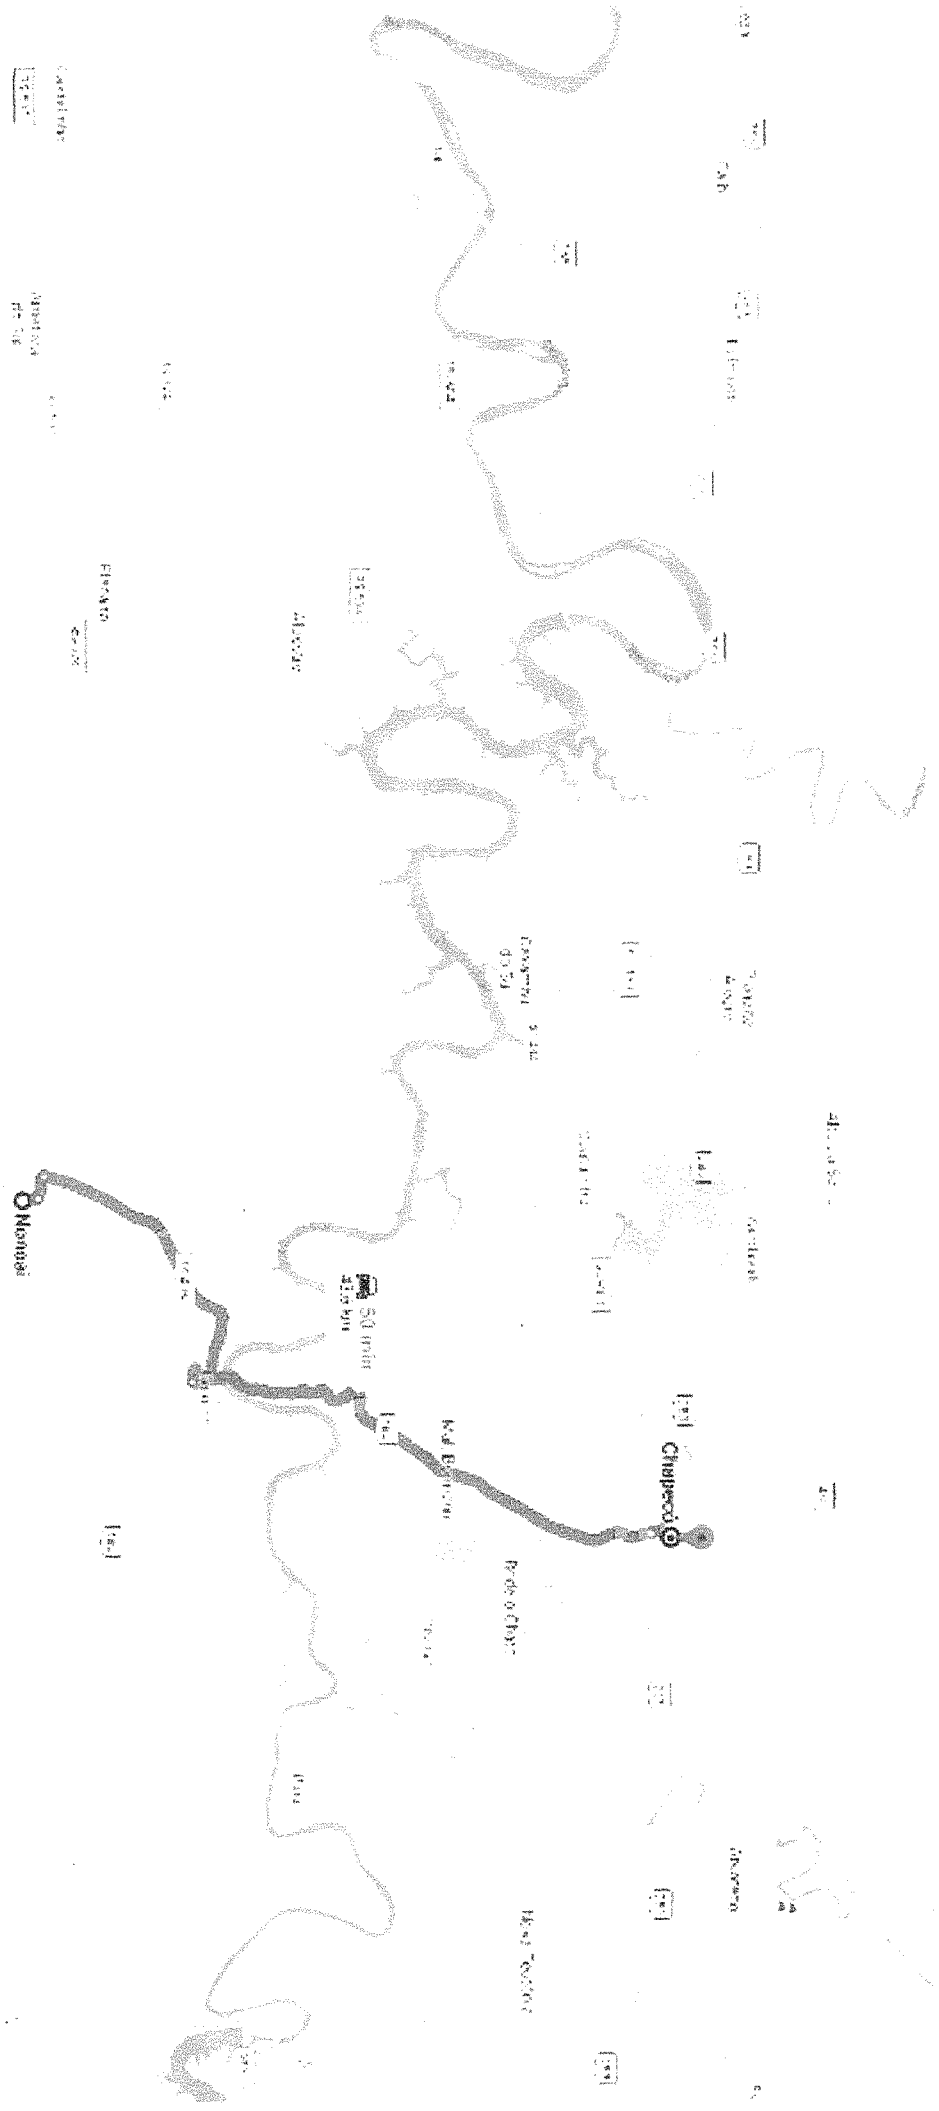

Carro 43,6 km

Google

PREF. MUN. DE NONOAI/RS
APROVADO
17 NOV. 2017
Cristina Elisa Dalbosco Guarezi
 Engenheira Civil

Dados do mapa ©2017 Google Brasil 5 km

50 min



Via RS-406 e BR-480

ME